



ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ДВУХЭТАЖНОГО КОТТЕДЖА  
общей площадью 320 м<sup>2</sup>

г. Нижний Новгород  
2014

Общая информация о строительных материалах

- Отделка фасада - облицовочный кирпич, фасадная плитка, штукатурка
- Кровля - гибкая черепица на битумной основе
- Фундамент - монолитная железобетонная плита
- Перекрытия - монолитные
- Материал наружных стен - блоки поротерм толщиной 440мм
- Окна и витражи - деревянные и алюминиевые с энергосберегающим стеклопакетом
- Конструкция кровли - деревянная

№	Имя чертежа	примечание
01 Лист	Ведомость чертежей	
02 Лист	Кладочный план 1 этажа	
03 Лист	Кладочный план 2 этажа	
04 Лист	План кровли	
05 Лист	План для отделочных работ ...	
06 Лист	План для отделочных работ...	
07 Лист	План для отделочных работ...	
08 Лист	Фасад 1*-2*	
08 Лист	Фасад в осях 1-8	
09 Лист	Фасад в осях А-Ж	
10 Лист	Фасад в осях Ж-А	
11 Лист	Фасад в осях 8-1	
12 Лист	Разрез 2-2	
12 Лист	Разрез 4-4	
13 Лист	Разрез 1-1	
13 Лист	Разрез 3-3	
14 Лист	Схема Ж/Б ростверка	
15 Лист	Схема стропил	
16 Лист	Спецификация дверей	
16 Лист	Спецификация дверей	

**Предварительные объемы**

**1. Кровля (свес кровли около 1 м)**

- площадь кровли 425м<sup>2</sup>
- подшивка торца свеса кровли 23 м<sup>2</sup>
- подшивка низа свеса кровли до стены 87 м<sup>2</sup>

**2. Фасады**

- отделка - 377м<sup>2</sup>
- окна - 25м<sup>2</sup>
- витражи - 115м<sup>2</sup>
- ворота 3х2,5м

**3. Наружные стены**


- поротерм толщиной 440мм
- объем - примерно 155м<sup>3</sup>

**4. Внутреннее перекрытие второго этажа**

- площадь - 175м<sup>2</sup>,
- объем бетона - 44м<sup>3</sup> (при толщине 0,25м)

**5. Фундаментная плита с выпуском наружу 0,15м**

- площадь - 320м<sup>2</sup> под домом и включая террасу и крыльцо.
- объем бетона 80м<sup>3</sup> (при толщине плиты 0,25) и 96м<sup>2</sup> при толщине 0,3м

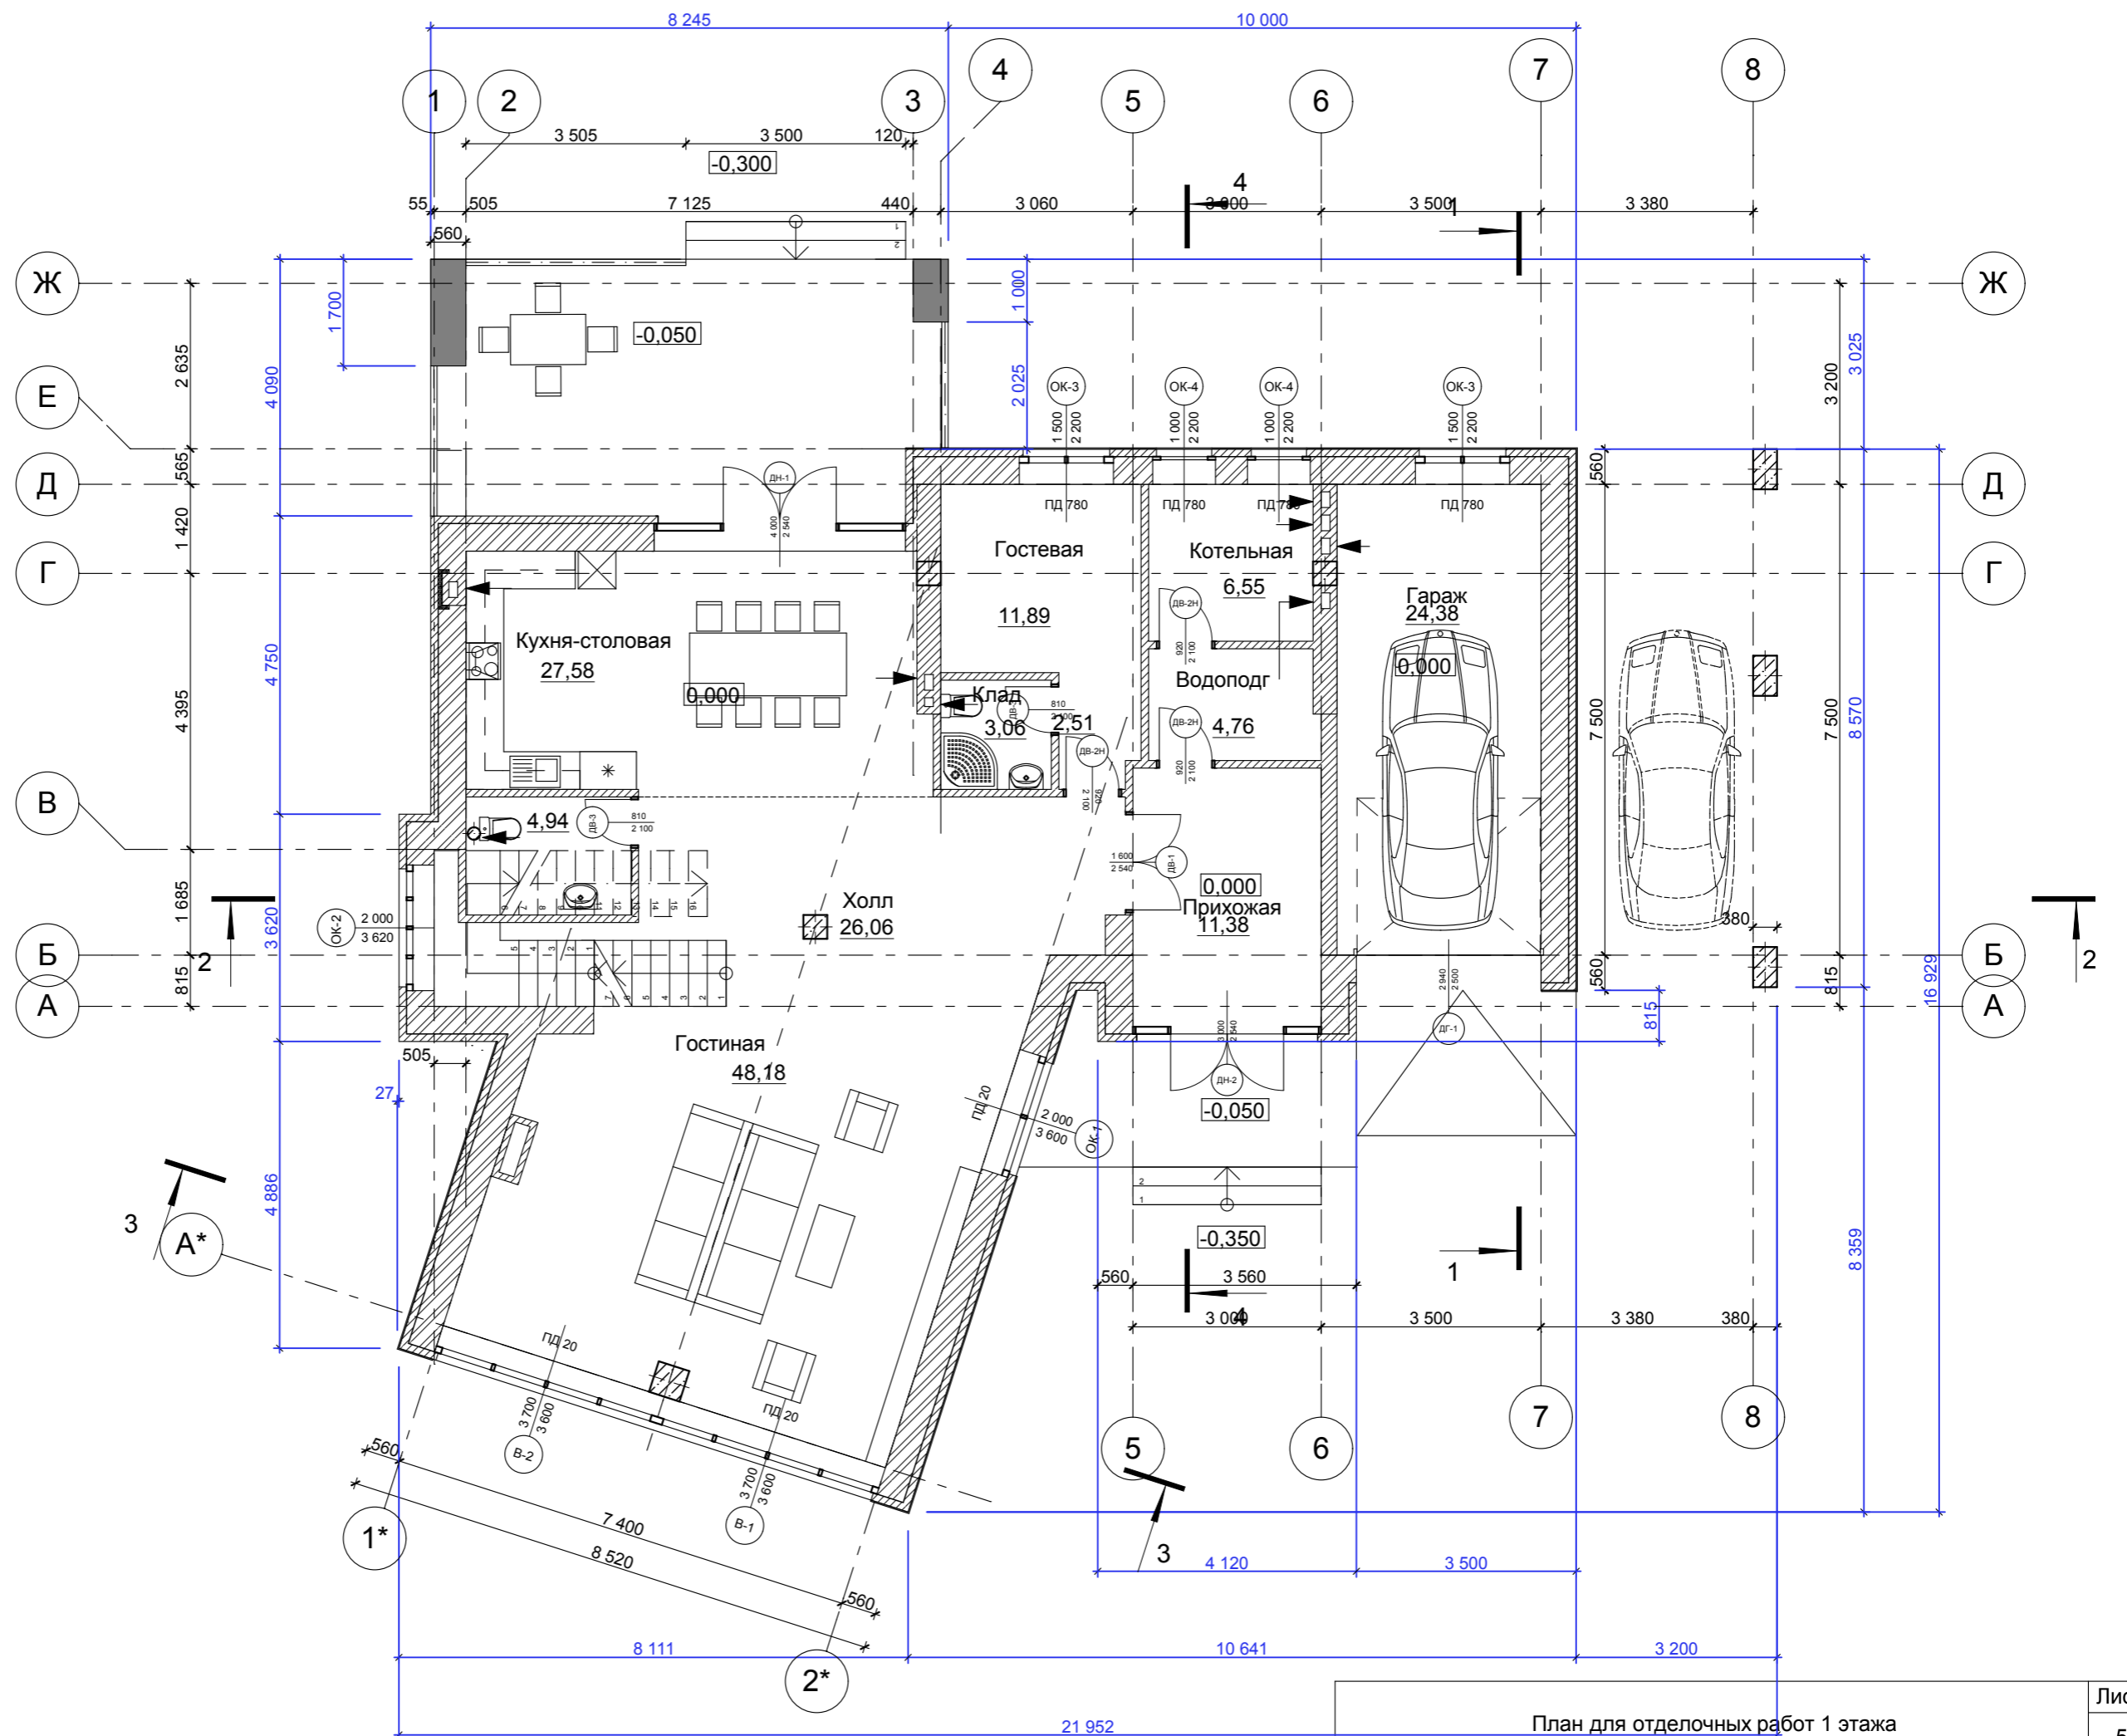

План для отделочных работ 1 этажа

